


TRITON

Напольные шкафы

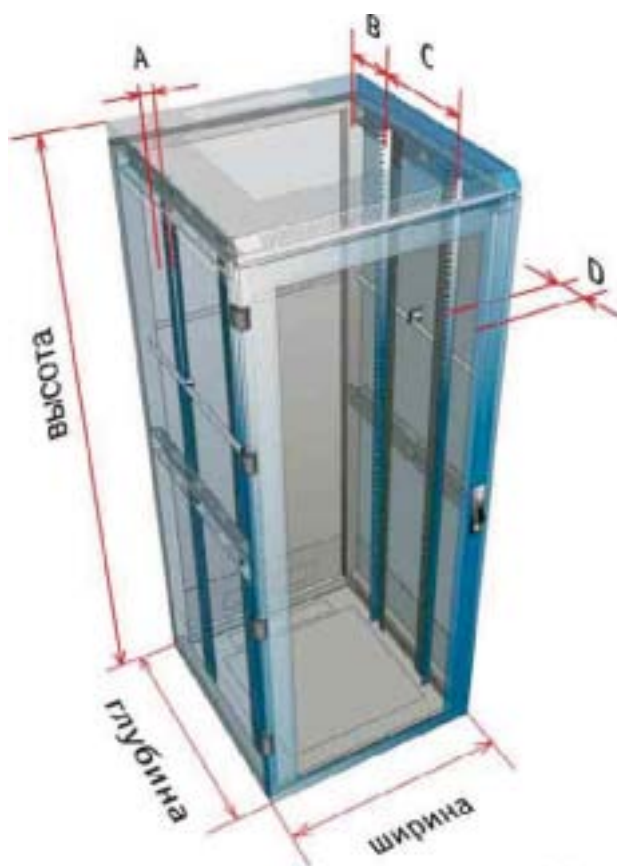

Размеры, характеризующие параметры монтажной зоны:

- A** - расстояние от боковой стенки до монтажной рейки
Для шкафов шириной 600 мм **A** = 60 мм
Для шкафов шириной 800 мм **A** = 140 мм
- B** - минимальное расстояние от задней стенки до задней монтажной рейки.
Для всех напольных шкафов **B** = 45 мм
- C** - максимальное расстояние между передней и задней монтажными рейками. Приводится в таблице для каждого значения глубины
- D** - минимальное расстояние от передней монтажной рейки до двери.
Для всех напольных шкафов **D**=65 мм

Серия 600X600							
Артикул	Высота	Ширина	Глубина	С	брутто [кг]	нетто [кг]	Макс. нагрузка [кг]
RMA-15-A66-CAX-A1	770	600	600	480	40.3	33.5	300
RMA-18-A66-CAX-A1	900	600	600	480	44.1	37.3	300
RMA-22-A66-CAX-A1	1080	600	600	480	49.3	42.5	300
RMA-27-A66-CAX-A1	1300	600	600	480	58.3	51.4	400
RMA-32-A66-CAX-A1	1525	600	600	480	65.1	58.1	400
RMA-37-A66-CAX-A1	1750	600	600	480	72.2	65.0	400
RMA-42-A66-CAX-A1	1970	600	600	480	78.8	71.7	400
RMA-45-A66-CAX-A1	2105	600	600	480	83.0	75.8	400
Серия 600X800							
Артикул	Высота	Ширина	Глубина	С	брутто [кг]	нетто [кг]	Макс. нагрузка [кг]
RMA-15-A68-CAX-A1	770	600	800	690	46.1	39.1	300
RMA-18-A68-CAX-A1	900	600	800	690	50.4	43.3	300
RMA-22-A68-CAX-A1	1080	600	800	690	56.1	49.1	300
RMA-27-A68-CAX-A1	1300	600	800	690	66.1	58.9	400
RMA-32-A68-CAX-A1	1525	600	800	690	73.7	66.4	400
RMA-37-A68-CAX-A1	1750	600	800	690	81.5	74.1	400
RMA-42-A68-CAX-A1	1970	600	800	690	88.9	81.5	400
RMA-45-A68-CAX-A1	2105	600	800	690	93.5	86.0	400
Серия 600X1000							
Артикул	Высота	Ширина	Глубина	С	брутто [кг]	нетто [кг]	Макс. нагрузка [кг]
RMA-15-A61-CAX-A1	770	600	1000	875	52.5	45.6	300
RMA-18-A61-CAX-A1	900	600	1000	875	57.5	50.5	300
RMA-22-A61-CAX-A1	1080	600	1000	875	64.1	57.1	300
RMA-27-A61-CAX-A1	1300	600	1000	875	76.4	69.2	400
RMA-32-A61-CAX-A1	1525	600	1000	875	85.2	78.0	400
RMA-37-A61-CAX-A1	1750	600	1000	875	94.3	86.9	400
RMA-42-A61-CAX-A1	1970	600	1000	875	102.9	95.6	400
RMA-45-A61-CAX-A1	2105	600	1000	875	108.3	100.9	400
Серия 800X600							
Артикул	Высота	Ширина	Глубина	С	брутто [кг]	нетто [кг]	Макс. нагрузка [кг]
RMA-15-A86-CAX-A1	770	800	600	480	50.8	40.7	300
RMA-18-A86-CAX-A1	900	800	600	480	55.1	44.9	300
RMA-22-A86-CAX-A1	1080	800	600	480	60.9	50.6	300
RMA-27-A86-CAX-A1	1300	800	600	480	70.5	60.1	400
RMA-32-A86-CAX-A1	1525	800	600	480	78.2	67.7	400
RMA-37-A86-CAX-A1	1750	800	600	480	86.0	75.3	400
RMA-42-A86-CAX-A1	1970	800	600	480	93.5	82.8	400
RMA-45-A86-CAX-A1	2105	800	600	480	98.0	87.3	400
Серия 800X800							
Артикул	Высота	Ширина	Глубина	С	брутто [кг]	нетто [кг]	Макс. нагрузка [кг]
RMA-15-A88-CAX-A1	770	800	800	690	58.5	48.3	300
RMA-18-A88-CAX-A1	900	800	800	690	63.2	53.0	300
RMA-22-A88-CAX-A1	1080	800	800	690	69.6	59.3	300
RMA-27-A88-CAX-A1	1300	800	800	690	80.3	69.9	400
RMA-32-A88-CAX-A1	1525	800	800	690	88.6	78.2	400
RMA-37-A88-CAX-A1	1750	800	800	690	97.2	86.6	400
RMA-42-A88-CAX-A1	1970	800	800	690	105.4	94.7	400
RMA-45-A88-CAX-A1	2105	800	800	690	110.4	99.7	400
Серия 800X900							
Артикул	Высота	Ширина	Глубина	С	брутто [кг]	нетто [кг]	Макс. нагрузка [кг]
RMA-15-A89-CAX-A1	770	800	900	770	63.1	52.7	300
RMA-18-A89-CAX-A1	900	800	900	770	68.2	57.8	300
RMA-22-A89-CAX-A1	1080	800	900	770	75.2	64.7	300
RMA-27-A89-CAX-A1	1300	800	900	770	87.6	77.0	400
RMA-32-A89-CAX-A1	1525	800	900	770	96.9	86.2	400
RMA-37-A89-CAX-A1	1750	800	900	770	106.3	95.5	400
RMA-42-A89-CAX-A1	1970	800	900	770	115.4	104.5	400
RMA-45-A89-CAX-A1	2105	800	900	770	121.0	110.0	400
Серия 800X1000							
Артикул	Высота	Ширина	Глубина	С	брутто [кг]	нетто [кг]	Макс. нагрузка [кг]
RMA-15-A81-CAX-A1	770	800	1000	875	66.3	55.9	300
RMA-18-A81-CAX-A1	900	800	1000	875	71.7	61.2	300
RMA-22-A81-CAX-A1	1080	800	1000	875	78.9	68.4	300
RMA-27-A81-CAX-A1	1300	800	1000	875	91.9	81.2	400
RMA-32-A81-CAX-A1	1525	800	1000	875	101.5	90.8	400
RMA-37-A81-CAX-A1	1750	800	1000	875	111.3	100.4	400
RMA-42-A81-CAX-A1	1970	800	1000	875	120.9	110.0	400
RMA-45-A81-CAX-A1	2105	800	1000	875	126.6	115.6	400